


12 Diverses

- 12.3 Materialstangen-Wagen
- 12.4 Riemen
- 12.6 Werkzeugschleiffapparat

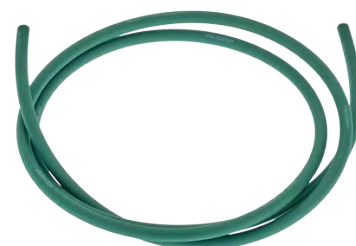

Materialstangen-Wagen

Materialstangen-Wagen



MR 1330



MR 2330



MR 3330

Hauptvorteile :

- Nutzlast 2 To.
- Steife und geplegte Konstruktion
- 8 Nylon-Rollen mit robustem Lagertyp
- Lenklagerung mit kegelrollenlager und Schmiernippel

Artikel Nr	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Nutzbreite	Gewicht	Rollen	Nutzlast	Optionen
MR 1330	Blau RAL 5013	2000 mm	450 mm	480 mm	300 mm	46 kg	8	2000 kg	Farbe, Rollenbremse
MR 2330	Blau RAL 5013	2000 mm	615 mm	665 mm	590 mm	62 kg	8	2000 kg	Farbe, Rollenbremse
MR 3330	Blau RAL 5013	2000 mm	850 mm	700 mm	530 mm	76 kg	8	2000 kg	Farbe, Rollenbremse

Riemen

Flachriemen zum Verkleben



- Verfügbar in 25 Meter Rollen

Verfügbares Zubehör :

FIXOL Klebstoff Flasche Ref. 01809

Artikel Nr	Breite
Haba 8	8.00
Haba 10	10.00
Haba 15	15.00
Haba 20	20.00
Haba 25	25.00
Haba 30	30.00
Haba 40	40.00

Riemenklebe-Gerät



- PT-50

PT-50 ist eine Heisspressvorrichtung für das Endbindungssystem Thermofix für Habasit Bänder und Riemen bis zu einer Breite von 50 mm und einer Dicke von 2 mm. Besonders geeignet für die Endverbindung von Spindelgurten sowie zahlreiche Anwendungen im Druckereiwesen. Sie ist mit einer innovativen Universal-Heizkartusche ausgestattet, die ohne Umrüstung bei allen Versorgungsspannungen von 110 V bis 240 V verwendet werden kann. PT-50 ist vor allem für eine Installation vor Ort zu empfehlen.

Schleifapparat



- AT-60

AT-60 ist eine Haltevorrichtung für das Abschrägen von Habasit Bändern und Riemen bis zu einer Breite von 60 mm / 2.4 in. und einer Dicke von 2 mm / 0.08 in. Das Band wird auf einer Stahlplatte gespannt und festgehalten. Das Schleifen erfolgt von Hand mit einer Schleifscheibe. Möbliche Anpassung an die Banddicke in zwei Schritten. Das AT-60 dient spezifisch der gelegentlichen Vorbereitung von einzelnen Bändern oder Spindelgurten während der Instandhaltung vor Ort.

Gliederkeilriemen Veelos



- Lieferung in Rolle von 25 m

Artikel Nr	Breite
Power twist ronde	8.00
Veelos 10	10.00
Veelos 13	13.00

Riemen

Polycord Endlosriemen



- Die Polycord Rundriemen ermöglichen durch ihre hohe Flexibilität unbegrenzte Richtungsänderungen. Dank ihrer hohen Flexibilität verhalten sich die Polycord Rundriemen durch die Reduzierung von abrupten Stößen und Überlasten wie Sicherheitsselemente, indem die Dauer erhöht wird.
- Meterweise verfügbar

Verfügbares Zubehör :

Haltespray PERMANENT GRIFF Art.-Nr. 00799

Artikel Nr	Ø
01810	2.00
01811	3.00
01812	4.00
01813	5.00
01814	6.00
01815	7.00
01816	8.00
01817	10.00
01818	12.00
01819	15.00

Hevaloid Flachriemen



- Die Hevaloid Endlosriemen bestehen aus synthetischen Fäden unterschiedlicher Stärke, sie sind mit synthetischem Kautschuk imprägniert und werden abschliessend vulkanisiert

Vorteile :

- Beständig gegen Öl, Säuren und Laugen
- Beständig gegen durchgehende Temperaturen von 100°C

Werkzeugschleiffapparat

Werkzeugschleiffapparat



Artikel Nr	Zange	Teilungen
AV 415/6-4	B6	4
AV 415/6-12	B6	12
AV 415/8-4	B8	4
AV 415/8-12	B8	12
AV 415/10-4	W10	4
AV 415/10-12	W10	12
AV 415/12-4	W12	4
AV 415/12-12	W12	12
AV 415/15-4	W15	4
AV 415/15-12	W15	12