


12 Divers

12.3 Chariots porte-matière

12.4 Courroies

12.6 Appareils à meuler

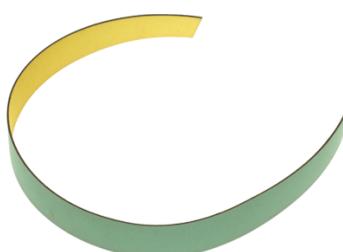

Chariots porte-matière

Chariots porte-matière



MR 1330



MR 2330



MR 3330


Avantages :

- Charge utile 2 tonnes
- Fabrication robuste et soignée
- 8 roulettes Nylon avec roulements sur entretoises en acier trempé
- Pivotement sur chemin de billes avec graisseur

N° article	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur utile	Poids	Nbre de roues	Charge utile	Options
MR 1330	Bleu RAL 5013	2000 mm	450 mm	480 mm	300 mm	46 kg	8	2000 kg	Couleur, Frein de roue
MR 2330	Bleu RAL 5013	2000 mm	615 mm	665 mm	590 mm	62 kg	8	2000 kg	Couleur, Frein de roue
MR 3330	Bleu RAL 5013	2000 mm	850 mm	700 mm	530 mm	76 kg	8	2000 kg	Couleur, Frein de roue

Courroies

Courroies plates à coller

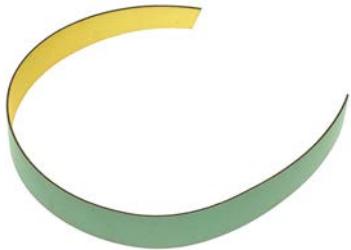

- Disponibles par rouleau de 25 mètres

Accessoire disponible :

Flacon de colle FIXOL réf. 01809

N° article	Largeur
Haba 8	8.00
Haba 10	10.00
Haba 15	15.00
Haba 20	20.00
Haba 25	25.00
Haba 30	30.00
Haba 40	40.00

Appareil à coller les courroies



- PT-50

Le PT-50 est un dispositif de pressage à chaud pour le système de jonctionnement Thermofix des bandes et courroies Habasit jusqu'à une largeur de 50 mm et une épaisseur de 2 mm. Il convient spécialement pour le jonctionnement des sangles de broche et pour de nombreuses applications dans l'industrie de l'imprimerie. Il est équipé d'une cartouche innovante universelle de chauffage qui peut être utilisée sous toutes les tensions d'alimentation de 110 V à 240 V sans aucune modification. Le PT-50 convient surtout pour l'installation sur site.

Appareil à meuler les courroies



- AT-60

L'appareil AT-60 est un dispositif de présentation pour le biseautage des bandes et courroies Habasit jusqu'à une largeur de 60 mm / 2.4 in. et une épaisseur de 2 mm / 0.08 in. La bande est serrée et bloquée sur une plaque d'acier. Elle est meulée manuellement au moyen d'un disque d'émeri. L'ajustement à l'épaisseur de la bande est possible en deux étapes. L'AT-60 peut être utilisé spécialement pour des préparations occasionnelles de bandes isolées ou de sangles de broche, lors de la maintenance sur site.

Courroies trapézoïdales articulées Veelos



- Disponibles par rouleau de 10 mètres

N° article	Largeur
Power twist ronde	8.00
Veelos 10	10.00
Veelos 13	13.00

Courroies

Courroies rondes Polycord



Grâce à une haute flexibilité, les courroies rondes Polycord permettent des changements de direction illimités. En vertu de leur haute élasticité, les courroies rondes Polycord agissent comme éléments de sécurité en réduisant les à-coups et les surcharges en augmentant leur durée.

- Disponibles par mètre

Accessoire disponible :

Spray d'accrochage PERMANENT GRIFF réf. 00799

N° article	Ø
	Ø
01810	2.00
01811	3.00
01812	4.00
01813	5.00
01814	6.00
01815	7.00
01816	8.00
01817	10.00
01818	12.00
01819	15.00

Courroies Hevaloid



- Les courroies plates sans fin Hevaloid sont faites de fils synthétiques de différentes épaisseurs, sont imprégnées de caoutchouc synthétique puis vulcanisées.

Avantages :

- Résistance à l'huile, aux acides et aux lessives
- Supportent des températures permanentes de 100 degrés

Appareils à meuler

Appareils à meuler



N° article	Pince	Divisions
AV 415/6-4	B6	4
AV 415/6-12	B6	12
AV 415/8-4	B8	4
AV 415/8-12	B8	12
AV 415/10-4	W10	4
AV 415/10-12	W10	12
AV 415/12-4	W12	4
AV 415/12-12	W12	12
AV 415/15-4	W15	4
AV 415/15-12	W15	12